کد محصول	OPS-31000-ON-P18-TB-RC	OPS-3300-CN-P18-TB-RC	OPS-3300-CP-P18-TB-RC	OPS-3300-ON-P18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO
فاصله نامی	1000 cm	300 cm	300 cm	300 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-3300-OP-P18-TB-RC	OPS-3600-ON-P18-TB-RC	OPS-3600-CN-P18-TB-RC	OPS-3600-OP-P18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NO
فاصله نامی	300 cm	600 cm	600 cm	600 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-32000-OP-P18-TB-RC	OPS-31000-CN-P18-TB-RC	OPS-31000-CP-P18-TB-RC	OPS-31000-OP-P18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO
فاصله نامی	2000 cm	1000 cm	1000 cm	1000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-32000-ON-P18-TB-RC	OPS-32000-CN-P18-TB-RC	OPS-32000-CP-P18-TB-RC	OPS-3600-CP-P18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NC
فاصله نامی	2000 cm	2000 cm	2000 cm	600 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-3600-ON-18-TB-RC	OPS-3300-CN-18-TB-RC	OPS-3300-CP-18-TB-RC	OPS-3300-ON-18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO
فاصله نامی	600 cm	300 cm	300 cm	300 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-3300-OP-18-TB-RC	OPS-3600-CN-18-TB-RC	OPS-3600-OP-18-TB-RC	OPS-31000-CN-18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NO	NC
فاصله نامی	300 cm	600 cm	600 cm	1000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-31000-CP-18-TB-RC	OPS-31000-ON-18-TB-RC	OPS-32000-CN-18-TB-RC	OPS-32000-CP-18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NC	NC
فاصله نامی	1000 cm	1000 cm	2000 cm	2000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-32000-OP-18-TB-RC	OPS-32000-ON-18-TB-RC	OPS-31000-OP-18-TB-RC	OPS-3600-CP-18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NO	NC
فاصله نامی	2000 cm	2000 cm	1000 cm	600 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-3300-CN-P18-TB-RC-S4	OPS-3300-CP-P18-TB-RC-S4	OPS-3300-ON-P18-TB-RC-S4	OPS-3300-OP-P18-TB-RC-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO
فاصله نامی	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	OPS-3600-ON-P18-TB-RC-S4	OPS-3600-CN-P18-TB-RC-S4	OPS-3600-CP-P18-TB-RC-S4	OPS-3600-OP-P18-TB-RC-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO
فاصله نامی	600 cm	600 cm	600 cm	600 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	OPS-31000-ON-P18-TB-RC-S4	OPS-31000-CN-P18-TB-RC-S4	OPS-31000-CP-P18-TB-RC-S4	OPS-31000-OP-P18-TB-RC-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO
فاصله نامی	1000 cm	1000 cm	1000 cm	1000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	OPS-32000-ON-P18-TB-RC-S4	OPS-32000-CN-P18-TB-RC-S4	OPS-32000-CP-P18-TB-RC-S4	OPS-32000-OP-P18-TB-RC-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO
فاصله نامی	2000 cm	2000 cm	2000 cm	2000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	OPS-3600-ON-18-TB-RC-S4	OPS-3300-CN-18-TB-RC-S4	OPS-3300-CP-18-TB-RC-S4	OPS-3300-ON-18-TB-RC-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO
فاصله نامی	600 cm	300 cm	300 cm	300 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	OPS-3300-OP-18-TB-RC-S4	OPS-3600-CN-18-TB-RC-S4	OPS-3600-OP-18-TB-RC-S4	OPS-31000-CN-18-TB-RC-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NO	NC
فاصله نامی	300 cm	600 cm	600 cm	1000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	OPS-31000-CP-18-TB-RC-S4	OPS-31000-ON-18-TB-RC-S4	OPS-32000-CN-18-TB-RC-S4	OPS-32000-CP-18-TB-RC-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NC	NC
فاصله نامی	1000 cm	1000 cm	2000 cm	2000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	OPS-32000-OP-18-TB-RC-S4	OPS-32000-ON-18-TB-RC-S4	OPS-31000-OP-18-TB-RC-S4	OPS-3600-CP-18-TB-RC-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NO	NC
فاصله نامی	2000 cm	2000 cm	1000 cm	600 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	OPS-3300-OP-R18-TB-RC	OPS-3300-CP-R18-TB-RC	OPS-3300-ON-R18-TB-RC	OPS-3300-CN-R18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NO	NC
فاصله نامی	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	1	1	1	1
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP66	IP66
محافظت ولتاژ معکوس	1	1	1	1
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-4300-N-R18-TB-RC	OPS-4300-P-R18-TB-RC	OPS-4600-P-R18-TB-RC	OPS-4600-N-R18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS
تعداد سیم	4	4	4	4
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
فاصله نامی	300 cm	300 cm	600 cm	600 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	1	1	1	1
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP66	IP66
محافظت ولتاژ معکوس	1	1	1	1
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-3600-ON-R18-TB-RC	OPS-3600-CN-R18-TB-RC	OPS-3600-CP-R18-TB-RC	OPS-3600-OP-R18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO
فاصله نامی	600 cm	600 cm	600 cm	600 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	1	1	1	1
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP66	IP66
محافظت ولتاژ معکوس	1	1	1	1
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-31000-OP-R18-TB-RC	OPS-31000-CP-R18-TB-RC	OPS-31000-CN-R18-TB-RC	OPS-31000-ON-R18-TB-RC
پلان H				
نوع بدنه	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO
فاصله نامی	1000 cm	1000 cm	1000 cm	1000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	1	1	1	1
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP66	IP66
محافظت ولتاژ معکوس	1	1	1	1
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-41000-N-R18-TB-RC	OPS-41000-P-R18-TB-RC		
پلان H	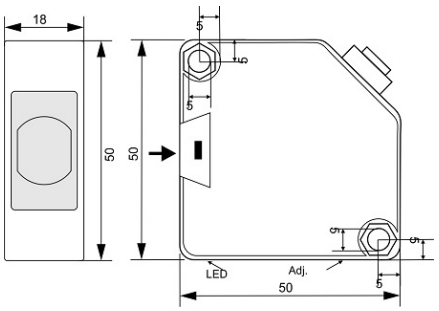	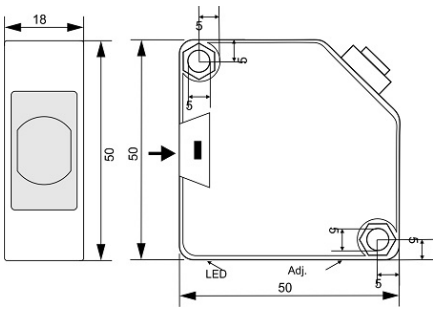		
نوع بدنه	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS		
تعداد سیم	3	3		
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR		
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC		
فاصله نامی	1000 cm	1000 cm		
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC		
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA		
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C		
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz		
نمایشگر LED	1	1		
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V		
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA		
کلاس حفاظتی	IP66	IP66		
محافظت ولتاژ معکوس	1	1		
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0		
نحوه اتصال	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m		
نوع سوکت	cable	cable		
پلان C